

中速充電器

電気自動車用

充電性能

約45分で80%充電可能で
120Km相当の走行が可能です。

屋外設置

防塵・耐水構造により屋外設置を
可能にしています。

安心・安全

車両との通信、各種保護機能に
より安全な充電を実現しています

通信機能 (オプション)

多様な外部インターフェイスを
準備しました。




25kW LJ03-3P3W

基本仕様


基本項目	仕様
【交流入力】	
入力	三相3線式 200V 最大電流 80A 漏電ブレーカは、150A(主回路)及び15A(制御回路) 単相2線式 200V 最大電流 125A 漏電ブレーカは、200A(主回路)及び15A(制御回路)
定格容量	27.5kVA
【直流電力】	
定格容量	DC50~500V 66A最大
定格	25kW
【使用環境】	
温度	-10~40℃
湿度	30~90%
設置	屋外設置(塩害地域は、不可)
【その他】	
給電用コネクタ	接触式(JEVS G 105準拠)
EVとの通信方式	CAN通信(プロトコルはCHAdeMO準拠)
保護等級	IP33
騒音	65dB(A)以下
質量	約310kg(設置ベース込み)
外部インターフェイス	シリアル、LAN(オプション)

*各種特別仕様については、別途ご相談ください。

外形寸法図

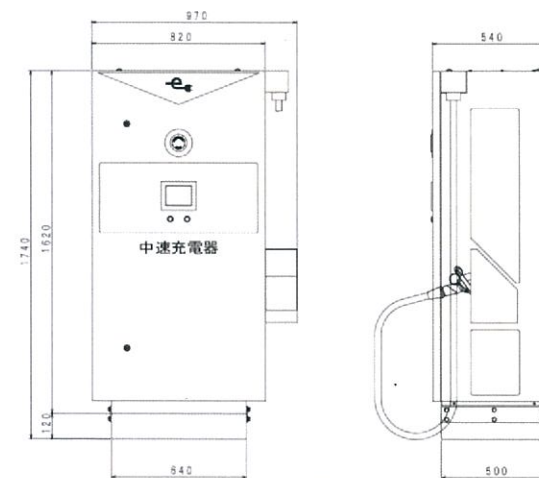

*製品の仕様は予告無く変更する事があります。

*マークは、当社によって意匠登録されています。

設置事例

株式会社 ハセテック

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町735番地

TEL 045-542-4605 FAX 045-542-5129

Email info@hasetec.co.jp

<http://www.hasetec.co.jp>

地球環境を大切に